




Lieferumfang

> Display mit Fuß, IR-Fernbedienung, Stromkabel, Schlüssel, SD-Karte

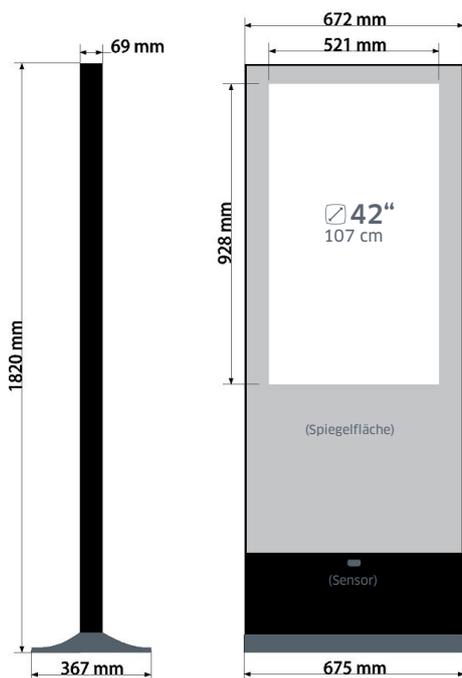

LED-Standspiegel „V-Fashion“ SD Variante

Unser V-Fashion 42" Display erscheint auf den ersten Blick wie ein eleganter Werbeplayer. Doch der Standspiegel verfügt über einen Bewegungssensor, der bei weiterer Annäherung die Bilder von Vollbild auf Miniaturansicht skaliert, damit man zeitgleich die Spiegelfläche als solche nutzen kann.

Bei dieser SD/USB Variante können Datum und Uhrzeit eingestellt und angezeigt werden. Zeitgesteuerte Abspielzeiten sind programmierbar, wochen-, tage-, und sogar stundenweise. So können Sie wechselnde Inhalte optimal und zielgruppenorientiert darstellen. Lassen sie Ihrer Kreativität freien Lauf und erstellen Sie Ihre eigene Multimedia-Präsentation. Unterstreichen Sie Ihre Aussage mit auffälligen Lauftexten oder deutlichen Einblendungen. Bilder können als .jpg- und .bmp-Format im Hoch- oder Querformat angezeigt werden. Abspielbare Videoformate sind MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, MJPEG, VC1, DivX (.avi/.mpg/.dat/.vob/.divx/.mjpeg) und bei Audioformaten sind mp3- und wmv-Dateien kompatibel. Beim Einschalten erfolgt die automatische Wiedergabe des aktuellen Programms, einzeln oder in Dauerschleife. Auch nach einer Stromunterbrechung nimmt das Gerät seinen Betrieb selbstständig wieder auf.

LED Display mit Spiegel

Display Diagonale	42" (107cm)
Sichtbar	521x928mm
Bildformat	9:16
Auflösung	1080x1920 (Full HD)
Betrachtungswinkel	178° Horizontal / 178° Vertikal
Farbe	16,7 Mio.
Kontrastverhältnis	1600:1
Helligkeit	400cd/m ²
Reaktionszeit	6ms
Stereolautsprecher	2 x 5 Watt
Arbeitsumgebung	
Betriebstemperatur	0°C~40°C
Lagertemperatur	-10°C~50°C
Leistungsaufnahme	AC 110V~240V, 50Hz
Stromverbrauch ~	70 Watt
Gewicht ~	60 kg
Unterstützte Formate	
Foto	.jpg, .bmp
Video	MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, MJPEG, VC1, DivX (.avi/.mpg/.dat/.vob/.divx/.mjpeg)
Audio	.mp3, .wmv
Anschlüsse	
Extern	SD/USB-Port

Leistungen auf einen Blick

- > Menüführung via Fernbedienung
- > Front aus Sicherheitsglas
- > Annäherungssensor (Abstand von 1,00 - 1,50m wird die Werbeanzeige von Ihnen eingestellte Ecke verschoben und die Sichtfläche ist als Spiegel verfügbar)
- > Abschließbar (USB/ SD-Kartenslot)
- > 5 Abspielzeiten programmierbar (Mo-Fr, Sa-So, einzelne Tage)
- > Foto DiaShow in verschiedenen Varianten
- > Anzeigedauer der Fotos
- > Datum- und Uhrzeitanzeige
- > Logo und Laufschrift
- > Verschiedene Wiedergabemöglichkeit (Foto+mp3, Foto, Video)
- > USB/ SD-Kartenslot
- > Betriebswiederaufnahme nach Stromunterbrechung
- > Automatische Wiedergabe beim Einschalten
- > Auch als Android Variante erhältlich